



LUZ EXTENSIÓN DEL UNIVERSO

CATÁLOGO 2016



01 800 288 mega (6342)
www.megamex.com.mx



LUZ EXTENSIÓN DEL UNIVERSO

CATÁLOGO 2016



MEGAMEX

Hace casi 25 años, un grupo de visionarios cayó en cuenta que la oscuridad es la ausencia de la luz y que en general, el cosmos es una inmensa fuente de luz.

Se comenzaron a interesar en los diferentes efectos que la iluminación tiene debido a las distintas formas en que es proyectada, filtrada y distribuida y en cómo esos efectos crean ambientes que a su vez influyen en el comportamiento y bienestar de las personas.

Y es precisamente pensando en las personas como comenzaron a desarrollar luminarias buscando satisfacer necesidades específicas, combinando diferentes fuentes de luz con una infinidad de posibilidades de refracción, rebotes y lentes que permiten crear determinadas atmósferas para fines específicos.

Se inició una gran aventura con éxito en el área agropecuaria, iluminando granjas productoras de pollo y cerdo líderes en Latinoamérica, siendo pioneros en el desarrollo de luminarias especiales para las diferentes etapas de crecimiento de los animalitos. Asimismo, comenzaron a innovar en conceptos de iluminación para las áreas residencial, comercial e industrial descubriendo nuevos efectos y formas de iluminar.

Actualmente MEGAMEX ilumina con pasión a todo México, con presencia en Centro y Sudamérica, desarrollando lazos comerciales duraderos a través del servicio que, como Asesores Especialistas, brindan a clientes y amigos.


BIENVENIDO A ILUMINACIÓN MEGAMEX




ÍNDICE

4 26 38 52 71 72

RESIDENCIAL COMERCIAL



Se llama luz (del latín lux, lucis) a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano.

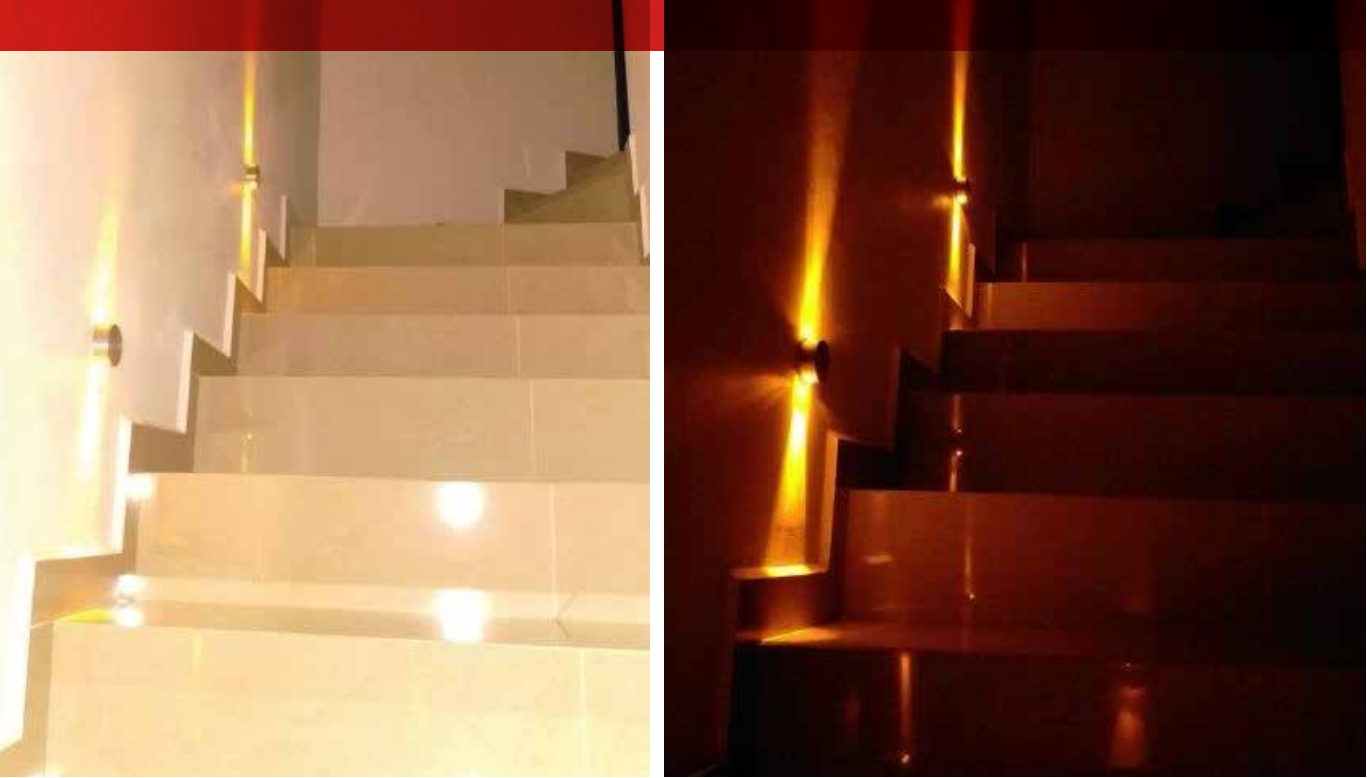


MINIEMPOTRADOS / LED

LINEA BLACK



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

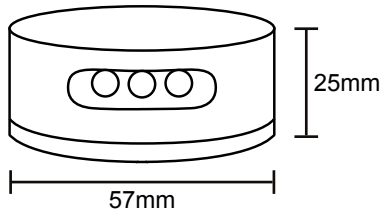

BL2C

BRACKET DE LED 2 VENTANAS 1W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO / MAQUINADO | 127 V | 1 W | N/A | CALIDO | ALUMINIO | SOBREPO- NER |

BL2A

BRACKET DE LED 2 VENTANAS 1W AZUL

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO / MAQUINADO | 127 V | 1 W | N/A | AZUL | ALUMINIO | SOBREPO- NER |

BL2F

BRACKET DE LED 2 VENTANAS 1W FRIO


| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO / MAQUINADO | 127 V | 1 W | N/A | FRIO | ALUMINIO | SOBREPO- NER |



LINEA ECCO



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

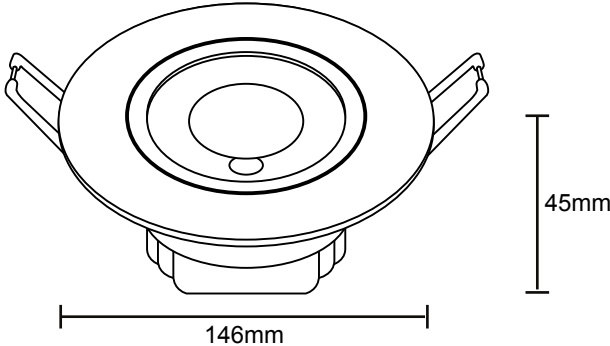

ELED5C

EMPOTRADO LED DIRIGIBLE 5W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO Y THERMOPLASTIC | 90- 260 V | 5 W | 450 | 3000 | BLANCO | EMPOTRAR |

ELED5F

EMPOTRADO LED DIRIGIBLE 5W FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO Y THERMOPLASTIC | 90- 260 V | 5 W | 450 | 5000 | BLANCO | EMPOTRAR |



LINEA BLACK

MGLSC

EMPOTRADO MINICAN DE LED DIRIGIBLE 1.5W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| METAL - CRISTAL | 127 V | 1.5 W | N/A | 3000 | SATÍN | EMPOTRAT Y SOBREPO- NER |

MGLSF

EMPOTRADO MINICAN DE LED DIRIGIBLE 1.5W FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| METAL - CRISTAL | 127 V | 1.5 W | N/A | 6000 | SATÍN | EMPOTRAT Y SOBREPO- NER |



EMPOTRADOS /
FLUORESCENTE



CE18

EMPOTRADO TIPO CAMPANA FLUORESCENTE E-26 T-2 18W LUZ DIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| ALUMINIO - CRISTAL | 127 V | 18 W | N/A | 4100 | BLANCO | EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:


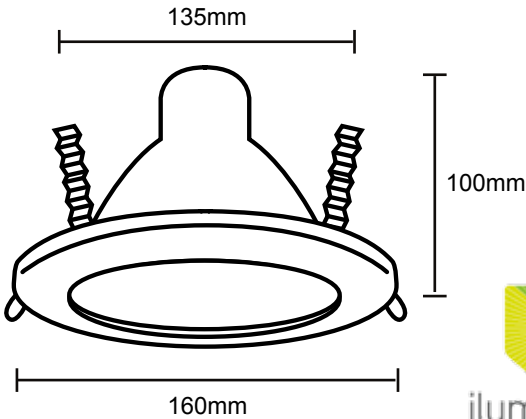




DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

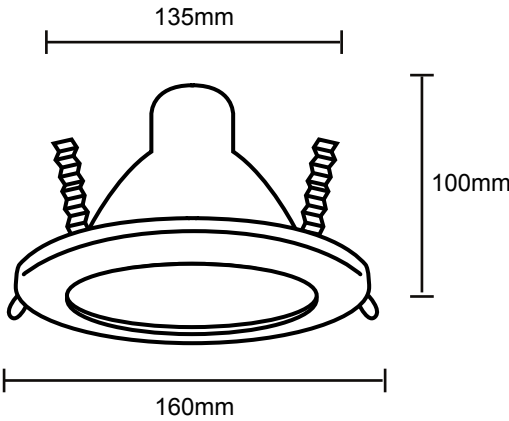

CE18S

EMPOTRADO TOPO CAMPANA FLUORESCENTE E-26 T-2 18W LUZ DIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| ALUMINIO - CRISTAL | 127 V | 18 W | N/A | 4100 | SATÍN | EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN |



CE52

EMPOTRADO FLOURESCENTE TIPO CAMPANA E-26 2, ALTO =20W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| METAL | 127 V | 40 W | N/A | 6500 | BLANCO | EMPOTRAR |





EMPOTRADOS / LED

LINEA BLACK

ELED12C

EMPOTRADO LED 12W 127V PARA BOTE INTEGRAL 10 CM CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| ALUMINIO | 127 V | 12 W | 1080 | 3000 | BLANCO | EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN |

ELED12F

EMPOTRADO LED 12W 127V PARA BOTE INTEGRAL DE 10 CM FRIO


| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| ALUMINIO | 127 V | 12 W | 1080 | 5000 | BLANCO | EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN |



LINEA BLACK



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

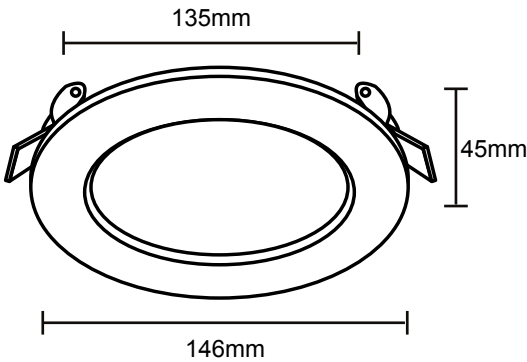

ELI12C

EMPOTRADO LED LUZ INDIRECTA 12W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO | 90- 260 V | 12 W | 1047 | 3000 | BLANCO | EMPOTRAR |

ELI12F

EMPOTRADO LED LUZ INDIRECTA 12W FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO | 90- 260 V | 12 W | 1047 | 6000 | BLANCO | EMPOTRAR |



LINEA BLACK

ELT18

EMPOTRADO DE LED TRIPLE FUNCION 18W


| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO | 90 - 260 V | 9+9 W | 810 - 1620 | 3000 /4100 /6000 | BLANCO | EMPOTRAR |

ESL12FDC

PANEL DE LED EMPOTRADO 12W TRIPLE TONO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO | 90 - 265 V | 12 W | 1020 | 2700-4100-6500 | BLANCO | EMPOTRAR |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

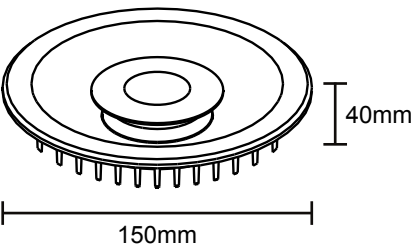

PÁNELES DE /
SOBREPONER LED
LINEA BLACK



PCL12F

PANEL CUADRADO ULTRA SLIM LED 12W FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - PC | 85 -265 V | 12 W | 1000 | 5500 | BLANCO | SOBREPONER |



LINEA BLACK




PCL9F

PANEL CUADRADO LED PARA EMPOTRAR 9W FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------------|----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA | 90-260 V | 9 W | 800 | 5500 | BLANCO | SOBREPONER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

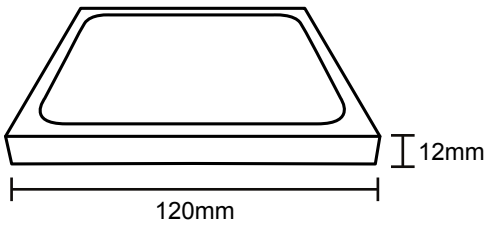

LINEA BLACK




PRL12C

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 12W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-------------------------|----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO INYECTADO Y PC | 85-265 V | 12 W | 960 | 3000 | BLANCO | SOBREPONER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

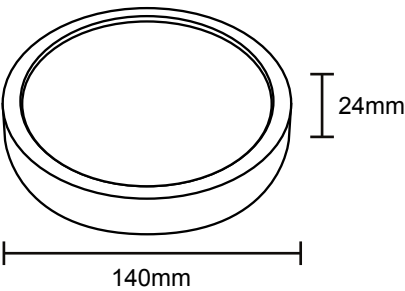

PRL12F

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 12W FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-------------------------|----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO INYECTADO Y PC | 85-265 V | 12 W | 960 | 5500 | BLANCO | SOBREPONER |





LINEA BLACK


PRL18F

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED DE LED 18W FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - PC | 85 -265 V | 18 W | 1440 | 5500 | BLANCO | SOBREPONER |



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

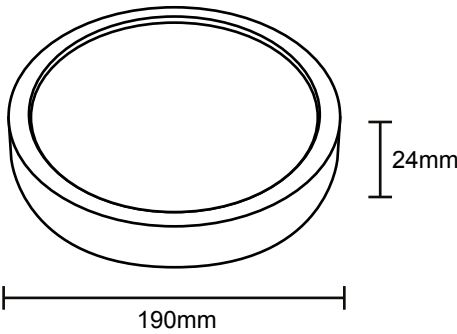

LINEA BLACK

NUESTRA PRL6C ES AGRADABLE A LA VISTA Y CREA UNA ILUMINACIÓN UNIFORME Y LIGERA. IDEAL PARA ESPACIOS AMPLIOS CON DISTINTOS NIVELES DE INTENSIDAD. CREA UNA ATMÓSFERA DE PUREZA Y AMPLITUD

PRL6C

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED LED 6W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - PC | 85 -265 V | 6 W | 500 | 3000 | BLANCO | SOBREPONER |


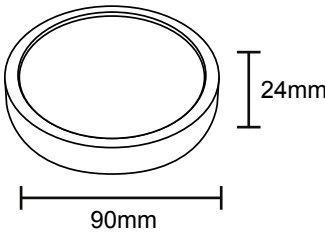




DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

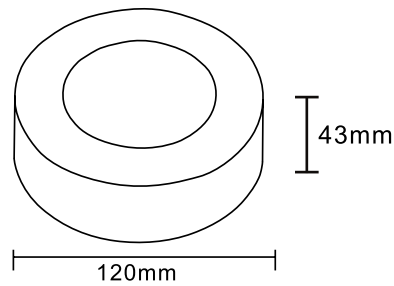

PRL8C

PANEL REDONDO DE LED 8W PARA CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA | 90 -260 V | 8 W | 640 | 3000 | BLANCO | SOBREPONER |

PRL8F

PANEL REDONDO DE LED 8W PARA FRIJO


| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA | 90 -260 V | 8 W | 640 | 5500 | BLANCO | SOBREPONER |



LINEA ECCO



“La eficiencia de un
luminario se mide por
los lúmenes que genera
entre los watts que
utiliza”



PSRL24F

LUMINARIO REDONDO DE LED 24W FRIJO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - PC | 85 -265 V | 24 | 2016 | 6500 | BLANCO | SOBREPONER |





LINEA ECCO

PSRL12F

LUMINARIO REDONDO DE LED 12W FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - PC | 85 -265 V | 12 W | 1000 | 6500 | BLANCO | SOBREPONER |



LINEA BLACK




MLED45


GABINETE DE LED CON PANTALLA DE ALUMINIO LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - PC | 127 V | 45 W | 4580 | 6000 | ALUMINIO | SOBREPONER |

“La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma”
Le Corbusier



COMERCIAL INDUSTRIAL



*En Nuestro Mundo, la mejor fuente de luz que existe se llama SOL,
su luz tarda poco más de 8 minutos en llegar a la tierra.*



GABINETES / LED

LINEA BLACK



G1LED

GABINETE DE LED CON LOUVER 60 CM 40W CUADRADO LUZ DIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| METAL-ALUMINIO | 90 - 260 V | 40 W | 3200 | 5000 | BLANCO | EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER |



GABINETES / FLUORESCENTES

LINEA BLACK



G220LED

GABINETE ENVOLVENTE 2X20W RECTANGULAR LUZ FRIA



| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CUERPO METAL - ABS | 90 - 290 V | 40 W | 3680 | 6500 | BLANCO | SOBREPONER |

G232

GABINETE ACRILICO ENVOLVENTE T8 DE 2X32W FLUORECENTE

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| CUERPO METAL - ABS | 127 V | 64 W | N/A | 6500 | BLANCO | SOBREPONER Y SUSPENDER |


DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

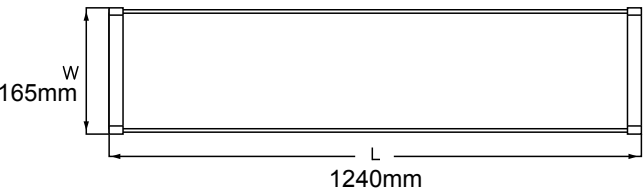



GABINETES / LED

LINEA ECCO

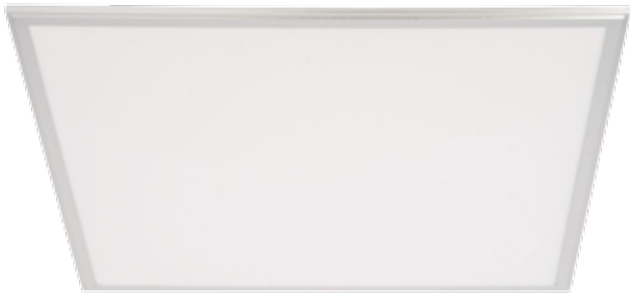


GLED1

GABINETE DE LED 40W TIPO PANEL ULTRASLIM CUADRADO LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| ALUMINIO - FIBRA ÓPTICA | 90 -290 V | 40 W | 3200 | 5000 | ALUMINIO | EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

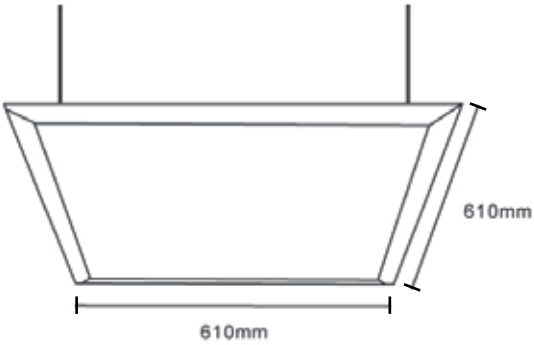

LINEA ECCO



G3X20

GABINETE DE LED 120 CM DE 60W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| ACERO ALUMINIO PC | 90 - 260 V | 60 W | 4800 | 6500 | BLANCO | EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER |





GABINETES / FLUORESCENTES

M228


GABINETE T5 2X28W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO LUZ FRIA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| ALUMINIO | 127 V | 56 W | N/A | 6500 | ALUMINIO | SOBREPONER Y SUSPENDER |

M254

GABINETE T5 2X54W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO LUZ FRIA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| ALUMINIO | 127 V | 108 W | N/A | 6500 | ALUMINIO | SOBREPONER Y SUSPENDER |

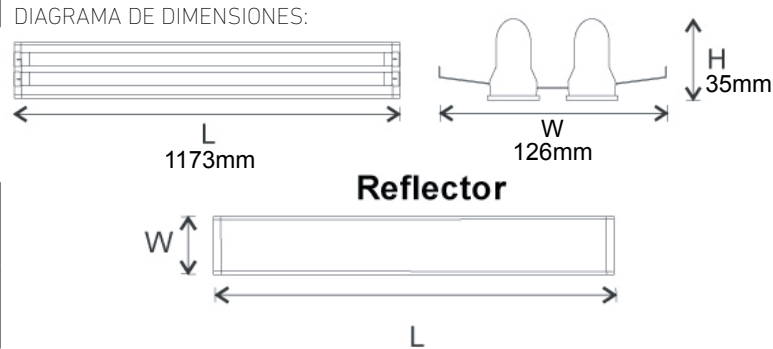

M54


GABINETE T5 54W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO LUZ FRIA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| ALUMINIO | 127 V | 54 W | N/A | 6500 | ALUMINIO | SOBREPONER Y SUSPENDER |

M28

GABINETE T5 28W FLUORECENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO LUZ FRIA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| ALUMINIO | 127 V | 28 W | N/A | 6500 | ALUMINIO | SOBREPONER Y SUSPENDER |

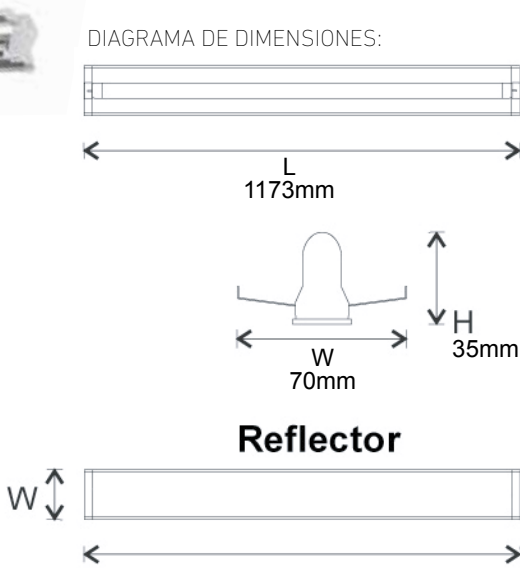



GABINETES / LED

LINEA ECCO

S240

GABINETE SLIM T8 FLUORESCENTE 2X36W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| METAL - POLICARBONATO | 127V | 72 W | N/A | 6500 | BLANCO | SOBREPONER Y SUSPENDER |

S240LED

GABINETE SLIM T8 DE LED 2X20W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| METAL - POLICARBONATO | 90 - 290 V | 40 W | 3680 | 6500 | BLANCO | SOBREPONER Y SUSPENDER |



GABINETES / FLUORESCENTES

LINEA BLACK

S241

GABINETE T8 2X36W FLUORECENTE CON REJILLA LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------------------------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| CUERPO METÁLICO CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO | 127V | 72 W | N/A | 6500 | BLANCO | SOBREPONER Y SUSPENDER |

S241LED

GABINETE T8 2X20W DE LED CON REJILLA LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-------------------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| METAL - REJILLA POLIPROPILENO | 90 - 290 V | 40 W | 3680 | 6500 | BLANCO | SOBREPONER Y SUSPENDER |





GABINETES / LED

LINEA BLACK

SL18

GABINETE ULTRA SLIM DE LED 18W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| ALUMINIO - PC FROST | 90 - 260 V | 18 W | 1620 | 6000 | BLANCO | SOBREPONER Y SUSPENDER |


SL18C

GABINETE ULTRA SLIM DE LED 18W LUZ CALIDA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| ALUMINIO - PC FROST | 90 - 260 V | 18 W | 1620 | 3000 | BLANCO | SOBREPONER Y SUSPENDER |



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

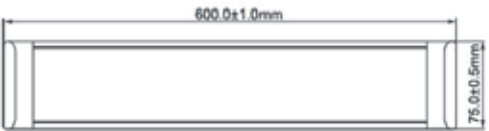

LINEA BLACK



SL20

GABINETE ULTRA SLIM DE LED 20W LUZ FRIA



| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| ALUMINIO - PC FROST | 90 - 260 V | 20 W | 1800 | 5500 | BLANCO | SOBREPONER Y SUSPENDER |

SL36

GABINETE ULTRA SLIM DE LED 36W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| ALUMINIO - PC FROST | 90 - 260 V | 36 W | 3240 | 5500 | BLANCO | SOBREPONER Y SUSPENDER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

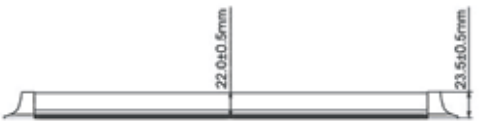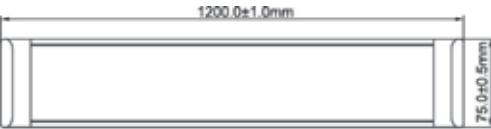



LINEALES FLUORESCENTES / ELECTRÓNICAS

ML13

MINILIGHT LINEAL ELECTRONICO CON APAGADOR T-5 13W LUZ FRIA INTERCONECTABLE

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| POLIPROPILENO - CUBIERTA PC | 127 V | 13 W | N/A | 6500 | BLANCO | SOBREPONER |

ML21

MINILIGHT LINEAL ELECTRONICO CON APAGADOR T-5 21W LUZ FRIA INTERCONECTABLE

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| POLIPROPILENO - CUBIERTA PC | 127 V | 21 W | N/A | 6500 | BLANCO | SOBREPONER |




ML28

MINILIGHT LINEAL ELECTRONICO CON APAGADOR T-5 28W LUZ FRIA INTERCONECTABLE

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| POLIPROPILENO - CUBIERTA PC | 127 V | 28 W | N/A | 6500 | BLANCO | SOBREPONER |



DIAGRAMA DE DIMENSIONES (ML28):

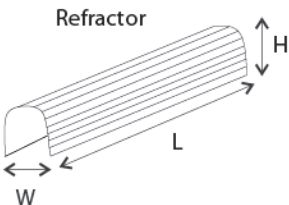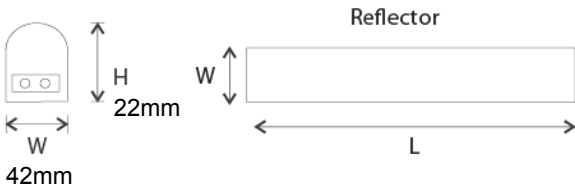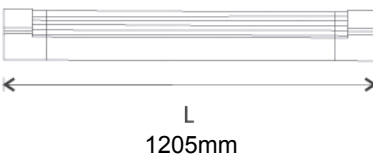

LINEALES DE LED / MULTIVOLTAJE


LINEA BLACK

MLED4

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 14W LUZ FRIA INTERCONECTABLE

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC | 90 -260 V | 4 W | 340 | 6000 | BLANCO | SOBREPONER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

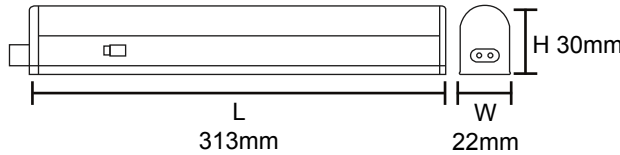


MLED8

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 8W LUZ FRIAINTERCONECTABLE

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC | 90 -260 V | 8 W | 680 | 6000 | BLANCO | SOBREPONER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

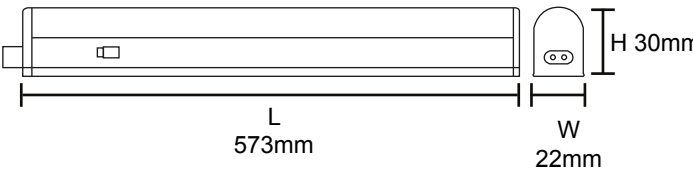



LINEA BLACK



MLED10

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADOR 10W LUZ FRIA INTERCONNECTABLE


| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC | 90 -260 V | 10 W | 850 | 6000 | BLANCO | SOBREPONER |

MLED10C

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 10W LUZ CALIDA INTERCONNECTABLE

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC | 90 -260 V | 10 W | 850 | 3000 | BLANCO | SOBREPONER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

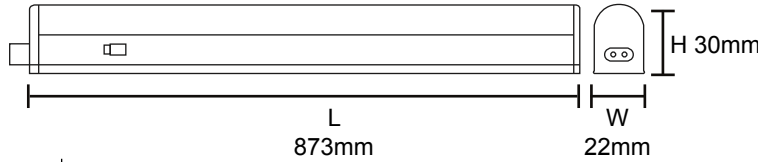

LINEA BLACK



MLED14

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 14W LUZ FRIA INTERCONNECTABLE

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC | 90 -260 V | 14 W | 1190 | 6000 | BLANCO | SOBREPONER |

MLED14C

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 14W LUZ CALIDA INTERCONNECTABLE


| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC | 90 -260 V | 14 W | 1190 | 3000 | BLANCO | SOBREPONER |

MLED18



MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 18W LUZ FRIA INTERCONNECTABLE

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC | 90 -260 V | 18 W | 1530 | 6000 | BLANCO | SOBREPONER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

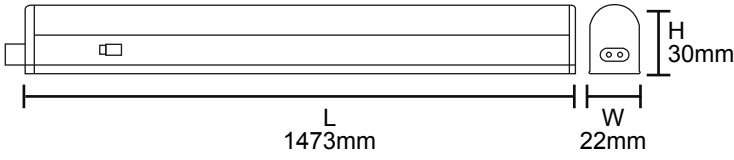

EXTERIORES

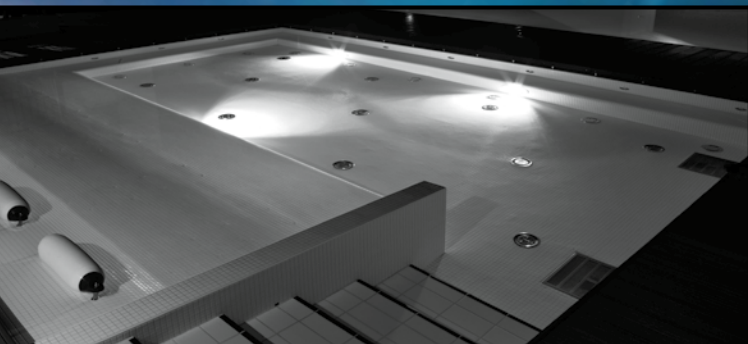

La luz blanca del sol está formada por los siete colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.



CINTILLA LUMINOSA / DE LED


LINEA BLACK



LSC

CINTILLA LUMINOSA DE LED 45W/10 MTS DRIVER LESS CALIDA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| POLIMERO | 127 V | 45 W | N/A | 2700 | N/A | N/A |

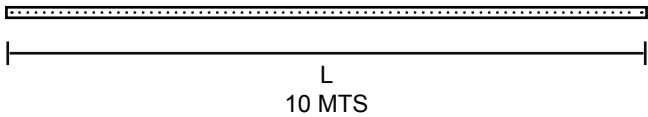


LINEA BLACK



LSF

CINTILLA LUMINOSA DE LED 45W/10 MTS 127V DRIVER LESS CALIDA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| POLIMERO | 127 V | 45 W | N/A | 6500 | N/A | N/A |

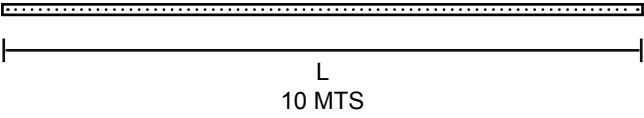

REFLECTORES / LED



REFLECTORES / ÓPTICOS LED


LINEA BLACK

EXL100F

REFLECTOR DE LED IP65 DE 100W FRIJO CON LENTE DE PC DOBLE CURVA ALTO FACTOR .9

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CUERPO DE ALUMINIO | 90 - 260 V | 100 W | 8000 | 6000 | GRIS | SOBREPONER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

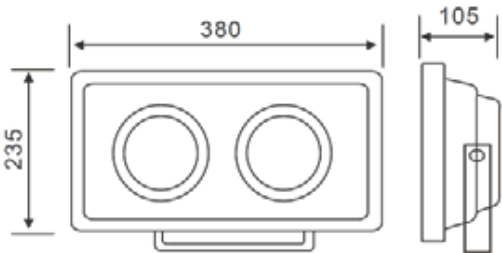



LINEA BLACK



EXL30F

REFLECTOR DE LED IP65 30W FRIJO CON LENTE PC DOBLE CURVA ALTO FACTOR .9

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CUERPO DE ALUMINIO | 90 - 260 V | 30 W | 2400 | 6000 | GRIS | SOBREPONER |



LINEA BLACK




EXL75F

REFLECTOR DE LED DE 75W FRIJO CON LENTE PC DOBLE CURVA, ALTO FACTOR .9

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CUERPO DE ALUMINIO | 90 - 260 V | 75 W | 6000 | 6000 | GRIS | SOBREPONER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

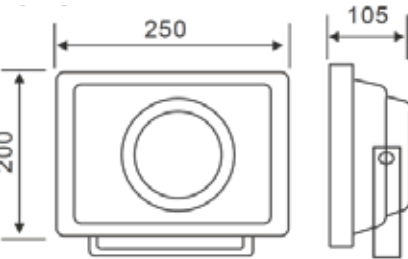




LINEA BLACK

EXLED50F

REFLECTOR DE LED TERMOTEMPLADO FRIO DE 50W ALTO FACTOR .9

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CUERPO DE ALUMINIO | 90 - 260 V | 50 W | 4500 | 6000 | NEGRO | SOBREPONER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

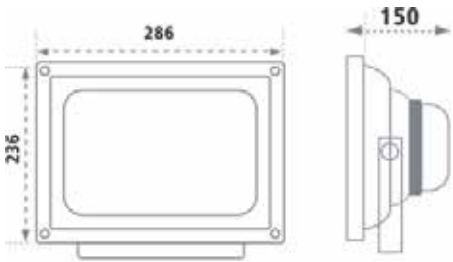


LINEA BLACK

EXL70M

REFLECTOR DE LED CRISTAL TERMOTEMPLADO DE 70W RGB A CONTROL REMOTO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CUERPO DE ALUMINIO | 90 - 260 V | 70 W | N/A | RGB MULTICOLOR | GRIS | SOBREPONER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

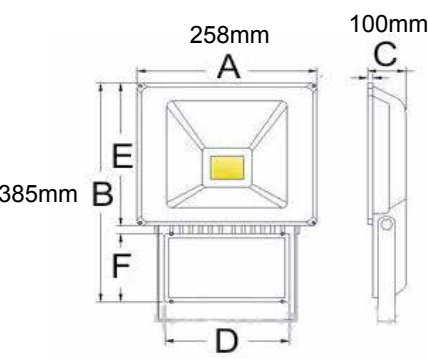



SUMERGIBLE

LINEA BLACK



ESU


EMPOTRADO SUBMARINO UNIVERSAL ACERO INOX SUMERGIBLE IP68

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-------------------------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ACERO INOXIDABLE - CRISTAL TEMPLADO | N/A | N/A | N/A | N/A | ACERO NATURAL | EMPOTRAR |



GABINETES PROTEGIDOS / “STANKAS”

LINEA BLACK



STK4S

STANKA WATERPROOF DE 2X32W T8 FLUORECENTE FRIO



| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-------------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| CUERPO DE POLICARBONATO | 127 V | 64 W | N/A | 4100 | N/A | SOBREPONER Y SUSPENDER |

STK4SBM

STANKA WATERPROOF DE 2X32W BALASTRO ELECTRONICO MV SOLA BASIC FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------------------|-------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| PC - CLIPS ACERO INOXIDABLE | 120 - 277 V | 64 W | N/A | 4100 | N/A | SOBREPONER Y SUSPENDER |

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

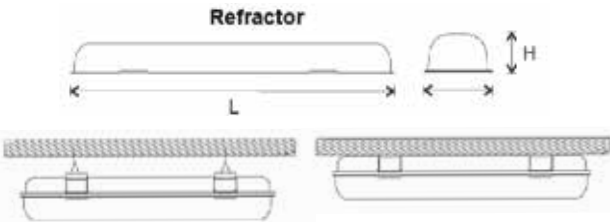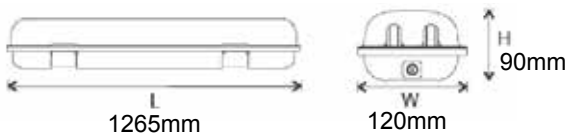



LINEA BLACK

STK7S


STANKA WATERPROOF IP65 DE 2X54W H.O T5 FLUORECENTE FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| PC - CLIPS ACERO INOXIDABLE | 127 V | 108 W | N/A | 6500 | N/A | SOBREPONER Y SUSPENDER |

STK7SBM

STANKA WATERPROOF DE 2X54 H.O BALASTRO ELECTRONICO MV SOLA BASIC FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------------------|-------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| PC - CLIPS ACERO INOXIDABLE | 120 - 277 V | 108 W | N/A | 6500 | N/A | SOBREPONER Y SUSPENDER |

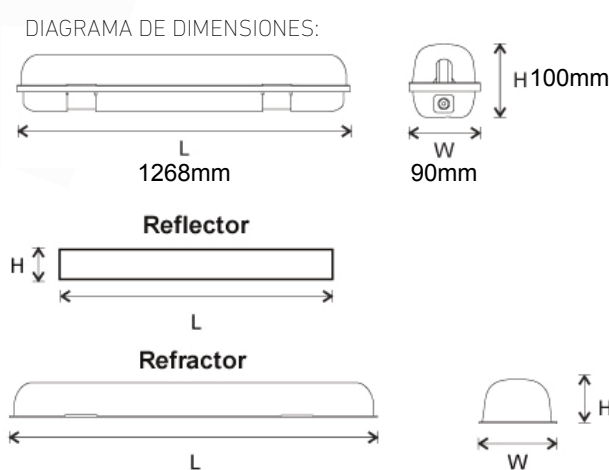

LINEA ECCO




STKL2X20

STANKA WATERPROOF CON TUBO DE LED T8 2X20W FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-----------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| PC - CLIPS ACERO INOXIDABLE | 90 -290 V | 40 W | 3680 | 6500 | N/A | SOBREPONER Y SUSPENDER |

"No me pregunten de este edificio o de aquel. No miren lo que yo hago. Miren lo que yo vi."
Luis Barragán






LINEA BLACK



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

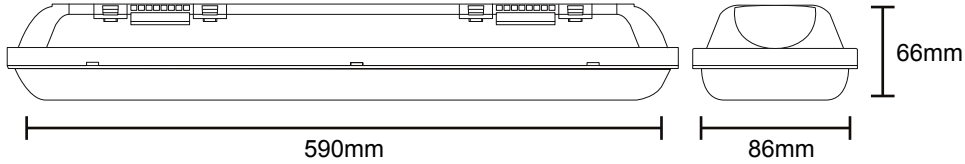

STKL20

STANKA DE LED PILICARBONATO CIERRE HERMETICO 20W FRIO


| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-------------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| CUERPO DE POLICARBONATO | 90 - 260 V | 20 W | 1700 | 6000 | N/A | SOBREPONER Y SUSPENDER |



LINEA BLACK



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

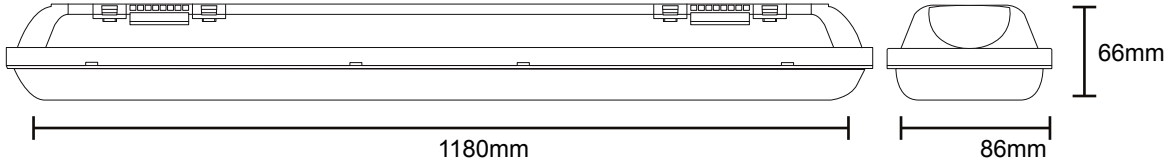

STKL40



STANKA DE LED POLICARBONATO CIERRE HERMETICO 40W FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|-------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| CUERPO DE POLICARBONATO | 90- 260 V | 40 W | 3400 | 6000 | N/A | SOBREPONER Y SUSPENDER |





Focos Y TUBOS

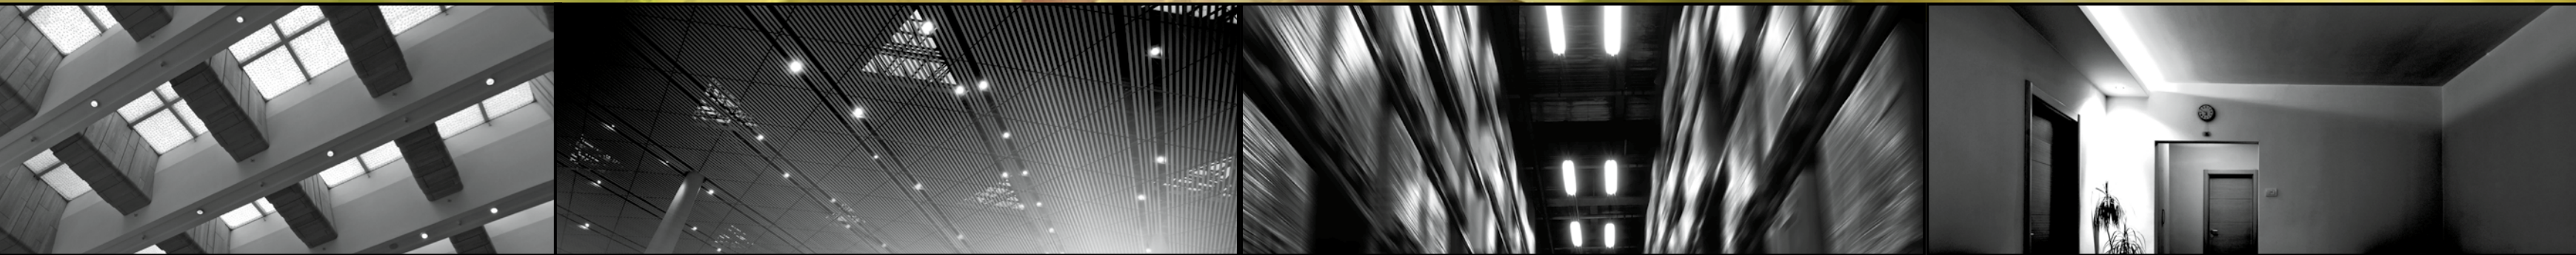

Puede considerarse que el inventor de la luz eléctrica es Thomas Alva Edison, quien en 1878 construyó la primera lámpara incandescente, con un filamento de bambú carbonizado, que permaneció encendida durante más de 40 horas.



FOCOS / LED

LINEA BLACK

FL5C

FOCO P45 COMPACTO LED DE 5W E26 ALTA EFICIENCIA CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| PORCELANA - CRISTAL | 90 - 260 V | 5 W | 550 | 3000 | N/A | E-26 |

FL5F

FOCO P45 COMPACTO LED DE 5W E26 ALTA EFICIENCIA FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| PORCELANA - CRISTAL | 90 - 260 V | 5 W | 550 | 6500 | N/A | E-26 |



LINEA ECCO

FLS5

FOCO DE LED TIPO A19 5W E26 FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| PORCELANA - CRISTAL | 90 - 260 V | 5 W | 450 | 6500 | N/A | E-26 |


FLS9

FOCO DE LED TIPO A19 9W E26 FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| PORCELANA - CRISTAL | 90 - 260 V | 9 W | 810 | 6500 | N/A | E-26 |



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

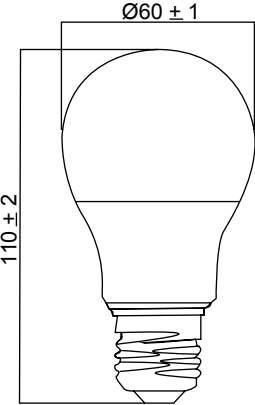




LINEA ECCO

FLS12

FOCO DE LED TIPO A19 12W E26 FRIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| THERMOPLASTIC | 90 - 260 V | 12 W | 1080 | 6500 | N/A | E-26 |

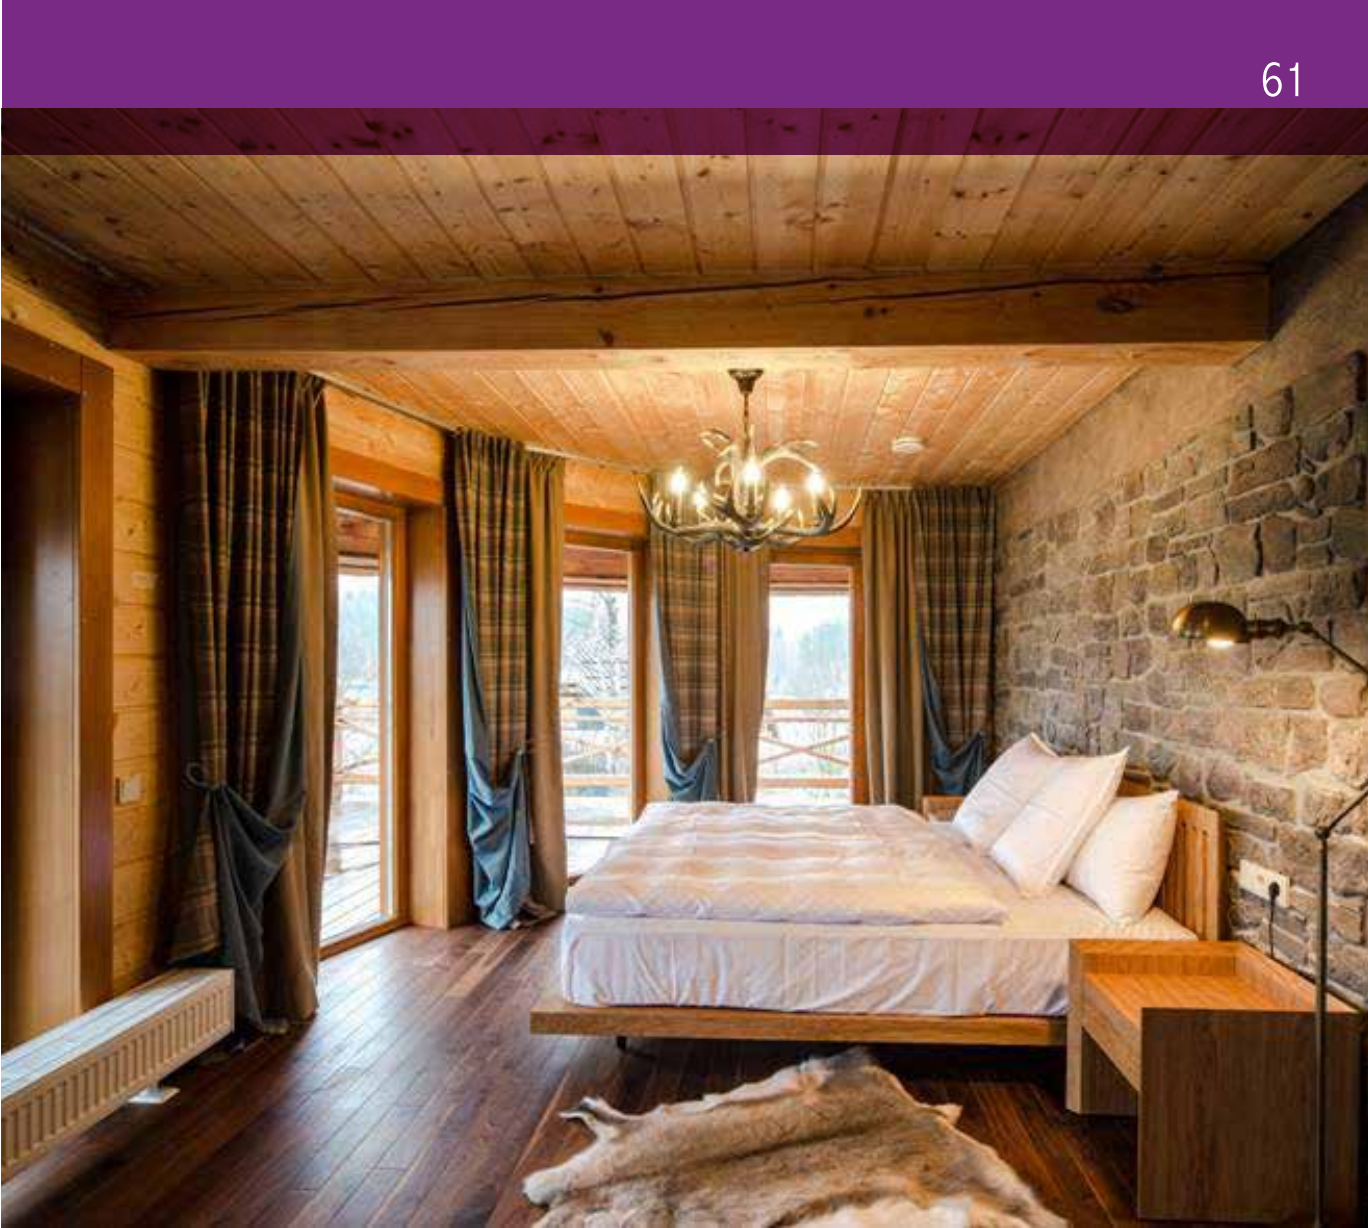

LINEA BLACK


ILED4D

FOCO DE LED TIPO A19 DIMEABLE TIPO INCANDESCENTE E26 4W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL - CASQUILLO LATÓN | 127 V | 4 W | 440 | 2700 | N/A | E-26 |



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

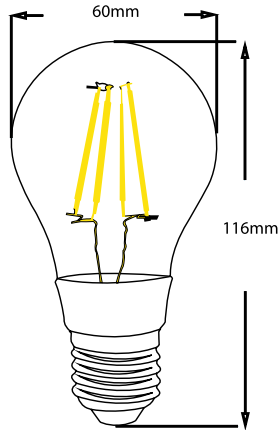



LINEA ECCO

MRL5EC

FOCO DE LED TIPO MR16 ECCO COMPACTO 5W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| THERMOPLASTIC | 100-277 V | 5 W | 400 | 3000 | N/A | MR |

MRL5EF

FOCO DE LED TIPO MR16 ECCO COMPACTO 5W FRIIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------|-------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| THERMOPLASTIC | 100 - 277 V | 5 W | 400 | 6500 | N/A | MR |



LINEA BLACK

MRL6AC

FOCO DE LED TIPO MR16 MULTI ANGULO 6W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO CUBERTO DE POLÍMERO - LENTES ACRÍLICO | 100-220 V | 6 W | 510 | 2700 | N/A | MR |

MRL6AF

FOCO DE LED TIPO MR16 MULTI ANGULO 6W FRIIO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO CUBERTO DE POLÍMERO - LENTES ACRÍLICO | 100-220 V | 6 W | 506 | 6000 | N/A | MR |





LINEA BLACK

MRL90IRC

FOCO DE LED TIPO MR16 5W 127V CALIDO, IRC-93 DIMEABLE ANGULO 38°

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|---------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| THERMOPLASTIC | 127 V | 5 W | 400 | 3000 | N/A | MR |



LINEA BLACK

MRLD5C

FOCO DE LED DIMEABLE TIPO MR16 5W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - LENTES ACRÍLICO | 127 V | 5 W | 450 | 2700 | N/A | MR |



MRLD5F

FOCO DE LED DIMEABLE TIPO MR16 5W CALIDO

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------------------------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - LENTES ACRÍLICO | 127 V | 5 W | 450 | 6000 | N/A | MR |





TUBO / T5 LED

LINEA BLACK

T5L22


TUBO DE LED T5 22W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|------------------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - CUBIERTA ACRÍLICO | 90 - 260 V | 22 W | 1980 | 6500 | N/A | TERMINAL G5 MBP |

T5L9

TUBO DE LED T5 9W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|------------------------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ALUMINIO - CUBIERTA ACRÍLICO | 90 - 260 V | 9 W | 810 | 6500 | N/A | TERMINAL G5 MBP |



TUBOS / T8 LED

LINEA BLACK



T8LC20DS


TUBO LED DE CRISTAL T8 20W HASTA 290V LUZ DIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL | 90 - 290 V | 20 W | 1840 | 4100 | N/A | TERMINAL G13 MBP |

T8LC20FS

TUBO LED DE CRISTAL T8 20W HASTA 290V LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL | 90 - 290 V | 20 W | 1840 | 6500 | N/A | TERMINAL G13 MBP |





LA LUZ INDIRECTA PUEDE DARLE MÁS PROFUNDIDAD A UN ESPACIO Y CREAR UN AMBIENTE DE CONFORT PARA LA VISTA. SUS TONOS CÁLIDOS CREAN UNA ATMÓSFERA ACOGEDORA.

TUBOS / T5

T51441




TUBO FLUORESCENTE T5 14W LUZ DIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL | N/A | 14 W | N/A | 4100 | N/A | TERMINAL G5 MBP |

T51465

TUBO FLUORESCENTE T5 14W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL | N/A | 14 W | N/A | 6500 | N/A | TERMINAL G5 MBP |

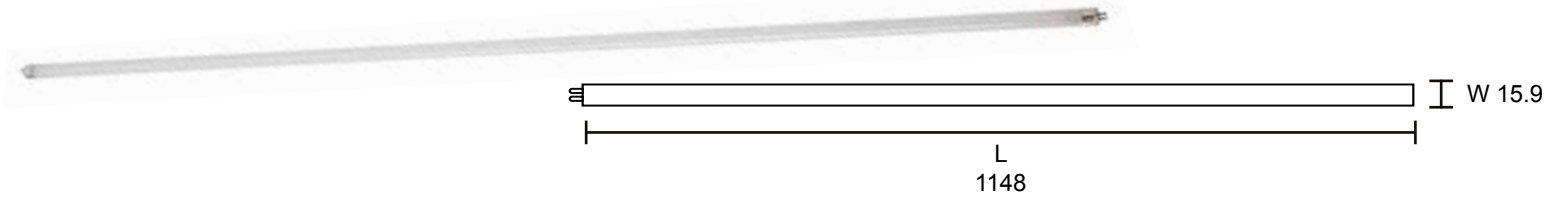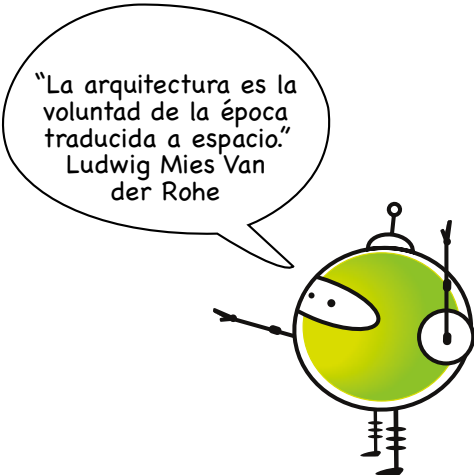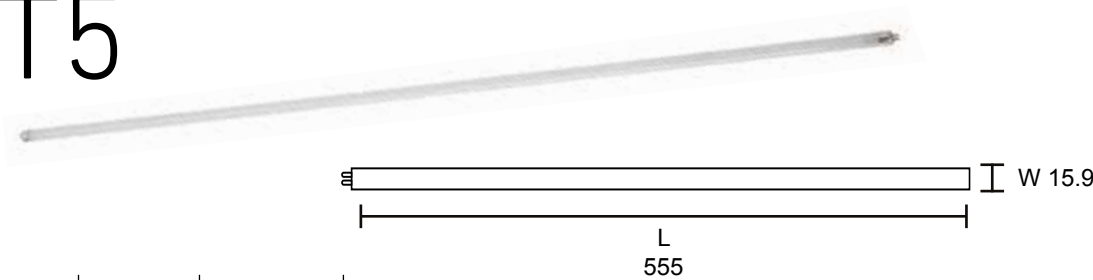

T52841

TUBO FLUORESCENTE T5 28W LUZ DE DIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL | N/A | 28 W | N/A | 4100 | N/A | TERMINAL G5 MBP |

T52827

TUBO FLUORESCENTE T5 28W LUZ CALIDA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL | N/A | 28 W | N/A | 2700 | N/A | TERMINAL G5 MBP |

T52865

TUBO FLUORESCENTE T5 28W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL | N/A | 28 W | N/A | 6500 | N/A | TERMINAL G5 MBP |

T55465

TUBO FLUORESCENTE T5 54W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL | N/A | 54 W | N/A | 6500 | N/A | TERMINAL G5 MBP |



TUBOS / T8

T83241


TUBO FLOURESCEBTE T8 32W LUZ DE DIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL | N/A | 32 W | N/A | 4100 | N/A | TERMINAL G13 MBP |

T83265

TUBO FLUORESCENTE T8 32W LUZ FRIA

| MATERIAL | VOLTAJE | WATTS | FLUJO LUMINOSO | COLOR DE TEMPERATURA | COLOR DE LUMINARIA | TIPO DE INSTALACIÓN |
|----------|---------|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| CRISTAL | N/A | 32 W | N/A | 6500 | N/A | TERMINAL G13 MBP |

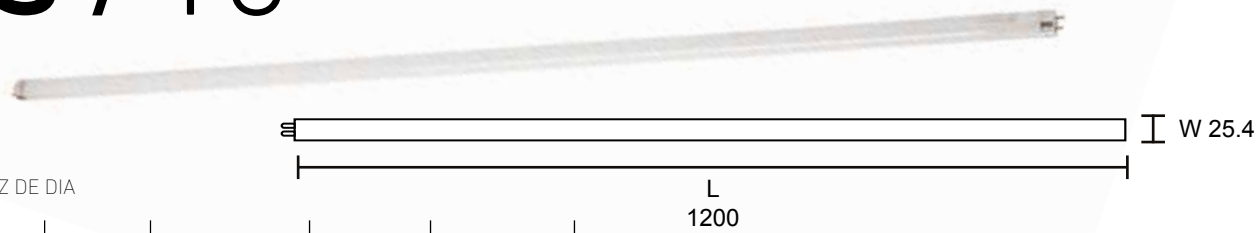

GRADO / DE PROTECCIÓN IP

| | | Segundo Número - Protección | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Sin Protección | Protegido contra gotas de agua que caigan verticalmente | Protegido contra rocios directos a hasta 15° de la vertical | Protegido contra rocios directos a hasta 60° de la vertical | Protegido contra rocios directos de todas las direcciones - entrada limitada permitida | Protegido contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones - entrada limitada permitida | Protegido contra fuertes chorros de agua de todas las direcciones - entrada limitada permitida | Protegido contra los efectos de la inmersión de 15 cm - 1 m | Protegido contra largos periodos de inmersión bajo presión |
| Primer Número - Protección contra sólidos | 0 | Sin Protección | | | | | | | | |
| | 1 | Protegido contra objetos sólidos de más de 50mm | | | | | | | | |
| | 2 | Protegido contra objetos sólidos de más de 12mm | | | | | | | | |
| | 3 | Protegido contra objetos sólidos de más de 2.5mm | | | | | | | | |
| | 4 | Protegido contra objetos sólidos de más de 1mm | | | | | | | | |
| | 5 | Protegido contra polvo - entrada limitada permitida | | | | | | | | |
| | 6 | Totalmente protegido | | | | | | | | |

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN



OCCIDENTE

Av. 2 Cañas No. 3355
Col. La Nogalera, C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México.
Tels: 01 33 3003 8700 / 01 33 3666 0007
Ventasoccidente@megamex.com.mx

NORTE

Héroes del 47 NTE. No. 1280
Col. Terminal, C.P. 65480
Monterrey, N.L., México.
Tels: 01 (81) 8647 4516 / 8372 2108
Ventasnorte@megamex.com.mx

NOROESTE

Privada de Guatemala No. 2005
Col. Humaya, C.P. 80020
Tels: Ventas (667) 7546 596
Oficinas: (667) 7500 528, 7500 665
Ventasnoroste@megamex.com.mx

BAJIO

Bodega #15, Circuito Balvanera
Fracc. Industrial Balvanera, El Pueblito
C.P. 76900 Corregidora, Qro.
Tel: 01 (442) 1956 527 en Guadalajara
01 (442) 1955 763 y 64 en Queretaro
Ventasbajio@megamex.com.mx

CENTRO

José M. Marroquí, No. 83 Int. 201
Col. Centro, México, D.F.
Teléfono: 55 1054 2722 / 55 4336 7613
Conmutador: 55 1054 2721
Ventascentro@megamex.com.mx

GUATEMALA

(502) 52 03 86 96

EL SALVADOR

(503) 23 27 68 00

HONDURAS

(504) 25 52 44 59

COSTA RICA

(506) 24 94 59 80

PANAMÁ

(507) 17 03 67 82

COLOMBIA

(057) 30 06 21 39 27

atencion@megamex.com.mx