



CATÁLOGO DE NUEVOS PRODUCTOS V1.1

2017

ESPACIOS QUE
IRRADIAN VIDA

Tecno Lite 

LA LUZ ES TUYA

Tecno Lite®

LA LUZ ES TUYA

LED

Innovación en tus manos

Crea tu ambiente con



¿Tu iluminación ya es inteligente?



Discovery
PAN-LEDZ/002/CCT



Sphere
YDLEDZ-001/CCT



StarLite
A19DZ-LED/09/RGB



FlashLite
GU10DZ-LED/05/CCT

OnLite
CTRLRGB-001

CONOCE NUESTROS MODELOS

Filamento

LED



EIC27D-LEDF001/27F

EIC27D-LEDF001/27

A19D-LEDF/002/27F

A19D-LEDF/002/27

A19D-LEDF/001/27

A19D-LEDF/001/27F

G45D-LEDF/001/27

G45D-LEDF/001/27F

Y DALE UN TOQUE

Vintage

A TUS ESPACIOS.



I

NTERIOR

COMPARTE TU LUZ
CON LOS QUE MÁS AMAS



A modern living room with a large window overlooking a pool and mountains. The room features a beige sofa, a black metal coffee table, and a large orange graphic overlay on the left side. The text 'ACENTO' is displayed in white, with 'A' on the orange overlay and 'CENTO' over the window view.

A

CENTO

RESALTA LA CALIDEZ
DE TUS ESPACIOS



YDLED-101/08/30B
ALTAIR I

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **540 lm**
- Potencia: 6.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 25°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 80 mm
- **Ahorrador**



YDLED-102/08/30B
ALTAIR II

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **540 lm**
- Potencia: 6.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 25°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 85 mm
- **Ahorrador**



YDLED-201
CAROLI
27/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **500 lm**
- Potencia: 8 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 107°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 98 mm
- **Ahorrador, Dirigible**



YDLED-153
NAOS
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **250 lm**
- Potencia: 3.5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 70
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 68°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 68 mm
- **Ahorrador, Dirigible**



YDLED-153
NAOS
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **450 lm**
- Potencia: 5.5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 70
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 68°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 68 mm
- **Ahorrador, Dirigible**



YDLED-432/30
NOVA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 11 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 115 mm
- **Ahorrador**, para falso plafón o bote integral 8 cm min.



2 EN 1




YDLED-431/001

BRIGHTON

30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **320 lm / 350 lm**
- Potencia: 6.5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 102x102 mm
- **Ahorrador**




YDLED-431/002

BRIGHTON I

30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **720 lm / 800 lm**
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 152x152 mm
- **Ahorrador**



YDLED-431/003

BRIGHTON II

30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **1 200 lm / 1 300 lm**
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 202x202 mm
- **Ahorrador**



YDLED-430/001

BUCARAMANGA

30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **320 lm / 350 lm**
- Potencia: 6.5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 100 mm
- **Ahorrador**



YDLED-430/002

BUCARAMANGA I

30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **800 lm / 720 lm**
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 152 mm
- **Ahorrador**



YDLED-430/003

BUCARAMANGA II

30/B: BLANCO CÁLIDO
65/B: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **1 200 lm / 1 300 lm**
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 152 mm
- **Ahorrador**




YDLED-431/001

BRIGHTON III

30BH: BLANCO CÁLIDO
65BH: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 320 lm / 350 lm
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 110x110 mm
- Ahorrador




YDLED-431/002

BRIGHTON IV

30BH: BLANCO CÁLIDO
65BH: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 800 lm / 850 lm
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 162x162 mm
- Ahorrador



YDLED-431/003

BRIGHTON V

30BH: BLANCO CÁLIDO
65BH: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 1 300 lm / 1 400 lm
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 205x205 mm
- Ahorrador



YDLED-430/001

BUCARAMANGA III

30BH: BLANCO CÁLIDO
65BH: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 320 lm / 350 lm
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 110 mm
- Ahorrador



YDLED-430/002

BUCARAMANGA IV

30BH: BLANCO CÁLIDO
65BH: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 800 lm / 850 lm
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 160 mm
- Ahorrador



YDLED-430/003

BUCARAMANGA V

30BH: BLANCO CÁLIDO
65BH: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 1 300 lm / 1 400 lm
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 205 mm
- Ahorrador



YDMLD-001

VOLANS

40/B: BLANCO FRÍO
65/B: LUZ DE DÍA



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 105 mm
- **Ahorrador**



YDMLD-001

VOLANS I

40/S: BLANCO FRÍO
65/S: LUZ DE DÍA



- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 105 mm
- **Ahorrador**



ATENUABLE



2700 K-6500 K

TC AJUSTABLE

CCT



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 100 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable

YDLEDZ-001/CCT

YDLEDZ-001/CCT-K

SPHERE

CCT-K



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 100 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable
- Incluye control



ATENUABLE



2700 K-6500 K

TC AJUSTABLE

CCT



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **1 200 lm**
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 150 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable

YDLEDZ-002/CCT

YDLEDZ-002/CCT-K

SPHERE

CCT-K



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **1 200 lm**
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 150 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable
- Incluye control

LED

ATENUABLE



YDEDD-004

ALIOTH I

30: BLANCO CÁLIDO

40: BLANCO FRÍO



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 1 100 lm / 1 200 lm
- Potencia: 13 W
- Volts: 100-127 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 60°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 90 mm
- Ahorrador, Atenuable

LED

ATENUABLE



YDEDD-005

ALIOTH II

30: BLANCO CÁLIDO

40: BLANCO FRÍO



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 2 300 lm / 2 400 lm
- Potencia: 25 W
- Volts: 100-127 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 60°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 160 mm
- Ahorrador, Atenuable

LED

ATENUABLE



YDEDD-006

ALIOTH III

30: BLANCO CÁLIDO

40: BLANCO FRÍO



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 3 300 lm / 3 400 lm
- Potencia: 35 W
- Volts: 100-127 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 60°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 195 mm
- Ahorrador, Atenuable

LED



Bote 8cm

YDMLED-1508/30/B

NADI



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 700 lm
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de Base: E27
- Tipo de lámpara: LEDM-9W
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 130 mm
- Ahorrador, para bote integral 8 cm

LED



Bote 8cm

YDMLED-1508/30/B

NADI



- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 700 lm
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de Base: E27
- Tipo de lámpara: LEDM-9W
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 130 mm
- Ahorrador, para bote integral 8 cm

LED

A PRUEBA
DE VAPOR



YDLED-101/30

NINFA

B: BLANCO

S: SATINADO



B



S

- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: 380 lm
- Potencia: 6.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 24°
- Incluye: Driver LED
- IP: 44
- Corte de empotramiento: 75 mm
- Ahorrador, A prueba de vapor



INTERIOR • EMPOTRADOS SIN LÁMPARA



B



N

YD-221

RIGEL

B: BLANCO

N: NEGRO

S: SATINADO



S

- Aplicación: Empotrado en techo
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V / 12 V
- Tipo de base: GX5.3
- Tipo de lámpara: GU10
- No incluye lámpara
- Corte de empotramiento: 85 mm
- Dirigible
- Lámparas a 12 V requieren transformador



YD-224/CE

ENIF

- Terminado de producto: Cristal espejo
- Aplicación: Empotrado en techo
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V / 12 V
- Tipo de base: GX5.3
- Tipo de lámpara: MR16
- No incluye lámpara
- Corte de empotramiento: 65 mm
- Lámparas a 12 V requieren transformador



YD-225/CE

ENIF I

- Terminado de producto: Cristal espejo
- Aplicación: Empotrado en techo
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V / 12 V
- Tipo de base: GX5.3
- Tipo de lámpara: MR16
- No incluye lámpara
- Corte de empotramiento: 65 mm
- Lámparas a 12 V requieren transformador



I N T E R I O R • L U Z D E C O R T E S Í A



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Pared
- Lúmenes: **125 lm**
- Potencia: 3 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 50 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 36°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 65 mm
- **Ahorrador**

ETLLED-001/30/B
CYNARA



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Pared
- Lúmenes: **125 lm**
- Potencia: 3 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 50 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 36°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 65 mm
- **Ahorrador**

ETLLED-002/30/B
CYRANO



INTERIOR • SPOT RIEL LED

LED

N



B



YSNLED-015

PICTORIS

N: NEGRO

B: BLANCO

- Aplicación: Spot Riel
- Lúmenes: **1 000 lm**
- Potencia: 15 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 30 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 36°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**, Dirigible



I N T E R I O R • S O B R E P O N E R L E D

LED



N



B



YSNLED-007/30

POLLUX

N: NEGRO

B: BLANCO

- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Lúmenes: **570 lm**
- Potencia: 7.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 35°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**, Dirigible



D

ECORATIVA

DESTELLOS QUE
TE HACEN LUCIR



CTLLED-161/30/S
VELORUM



- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Suspendido
- Lúmenes: 1 340 lm
- Potencia: 22 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



CTLLED-152/30
EPSILON
B: BLANCO
N: NEGRO




- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Suspendido
- Lúmenes: 1 340 lm
- Potencia: 22 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador

CTL-7421/C3D
SELENE




- Terminado de producto: Cristal 3D
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: E27
- Tipo de lámpara: Opcional
- No incluye lámpara
- Se sugiere lámpara LED

CTL-1702/C3D
EROS



- Terminado de producto: Cristal 3D
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: E27
- Tipo de lámpara: Opcional
- No incluye lámpara
- Se sugiere lámpara LED

CTL-8179/C
AIYA

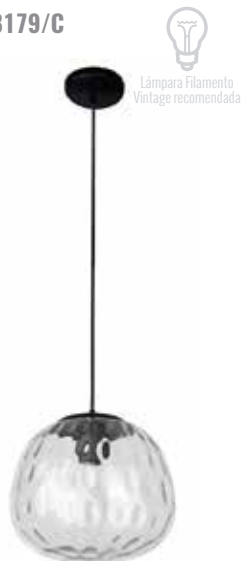

- Terminado de producto: Negro
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: E27
- Tipo de lámpara: Opcional
- No incluye lámpara
- Se sugiere lámpara LED



Lámpara Filamento
Vintage recomendada



I N T E R I O R • D E C O R A T I V A • S U S P E N D I D O S S I N L Á M P A R A

CTL-6122/CO VENUS



Lámpara Filamento
Vintage recomendada



- Terminado de producto: Cristal 3D
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: E27
- Tipo de lámpara: Opcional
- No incluye lámpara
- Se sugiere lámpara LED

CTL-7432

AUVA
B: BLANCO
N: NEGRO



Lámpara Filamento
Vintage recomendada



- Terminado interior de producto: Cobre
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: E27
- Tipo de lámpara: Opcional
- No incluye lámpara
- Se sugiere lámpara LED



PTLLEDR-006/40/B
ZETA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Lúmenes: **1 800 lm**
- Potencia: 15 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**



PTLLEDC-006/40/B
ZETA I

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Lúmenes: **1 800 lm**
- Potencia: 15 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**




PTLLED-1110
LACERTA
40 B: BLANCO FRÍO
65 B: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 115°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



PTLLED-1120
LACERTA I
40 B: BLANCO FRÍO
65 B: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Lúmenes: **1 500 lm**
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 115°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



PTLLED-C/002
SIRIUS
30/S: BLANCO CALIDO
65/S: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Lúmenes: **720 lm / 800 lm**
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**



PTLLED-R/002
SIRIUS I
30/S: BLANCO CALIDO
65/S: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Lúmenes: **720 lm / 800 lm**
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**

LED



TLLED-407/30/N
CANCRI



- Terminado de producto: Negro mate / Dorado
- Aplicación: Pared
- Lúmenes: **315 lm**
- Potencia: 5.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 40°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**

LED



TLLED-119/S
COLINA II



- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Pared
- Lúmenes: **450 lm**
- Potencia: 8 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**

LED



Puerto USB



EFEECTO DE TEXTURA
EN PANTALLA AL ENCENDER



PUERTO
USB

TLLED-2041/S
BETRIA

- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Pared
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- No incluye lámpara
- Incluye: Driver LED
- Incluye LED dirigible de 1.5W, **70 lm**
- **Ahorrador**
- Incluye apagador y 2 puertos USB

LED



Puerto USB



PUERTO
USB

TLLED-2042/B
BUNDA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Pared
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- No incluye lámpara
- Incluye: Driver LED
- Incluye LED dirigible de 1.5W, **70 lm**
- **Ahorrador**
- Incluye apagador y 2 puertos USB

LED



Puerto USB



PUERTO
USB

TLLED-2043/B
BOTEIN

- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Pared
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- No incluye lámpara
- Incluye: Driver LED
- Incluye LED dirigible de 3.5W, **145 lm**
- **Ahorrador**
- Incluye apagador y 2 puertos USB



INTERIOR • DECORATIVA • ARBOTANTES SIN LÁMPARA



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO



B



R

- Terminado de producto: Cristal blanco
- Aplicación: Pared
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-240 V / 12 V
- Tipo de base: G9
- Tipo de lámpara: G9I
- No incluye lámpara
- Lámpara a 12 V requiere transformador

TL-2021

CLEEIA

B: BLANCO

R: ROJO



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO



B



R

- Terminado de producto: Cristal blanco
- Aplicación: Pared
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-240 V / 12 V
- Tipo de base: G9
- Tipo de lámpara: G9I
- No incluye lámpara
- Lámpara a 12 V requiere transformador

TL-2022

CLEEIA II

B: BLANCO

R: ROJO



C

OMERCIAL

PROYECTA
IDEAS BRILLANTES



FLCP-LED/002/B
CAPELLA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en techo
- Lúmenes: 4 000 lm
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



FLCP-LED/003/B
AMPUS

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en techo
- Lúmenes: 3 600 lm
- Potencia: 36 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



O

FFICE

INNOVACIÓN
QUE TE HACE BRILLAR

LED



2700 K-6500 K

TC AJUSTABLE



CCT



ATENUABLE




CCT-K

PAN-LEDZ/002/CCT
PAN-LEDZ/002/CCT-K
DISCOVERY

- Terminado de producto: Satin
- Aplicación: Suspendedo/Empotrado en Techo
- Lúmenes: **3 200 lm**
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 600x600 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable
- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Suspendedo/Empotrado Techo
- Lúmenes: **3 200 lm**
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 600x600 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable
- Incluye control

LED

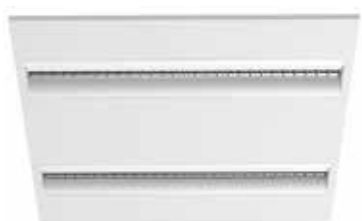

LTLLED-3130/40/B
DANIOS I

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Suspendedo / Empotrado en Techo
- Lúmenes: **3 300 lm**
- Potencia: 30 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 80°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 595x595 mm
- **Ahorrador**

LED



LTLLED-2230/40/B
DANIOS II

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Suspendedo / Empotrado en Techo
- Lúmenes: **3 300 lm**
- Potencia: 30 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 80°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 1195x295 mm
- **Ahorrador**

LTL-3140
OFICIO

41/127: BLANCO FRÍO
65/127: LUZ DE DÍA



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Lúmenes: **3 000 lm**
- Potencia: 42 W
- Volts: 127 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de base: G5x3
- Tipo de lámpara: 3x42755 / 3x42756
- Incluye 3 lámparas de 14 W
- Corte de empotramiento: 578x578 mm
- **Ahorrador**



I

NDUSTRIAL

ESPACIOS SEGUROS
LLENOS DE LUZ



- Terminado de producto: Negro / Transparente
- Aplicación: Suspendido
- Lúmenes: 2 500 lm
- Potencia: 32 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco frío 4 100 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador, Atenuable



E

XTERIOR

DISFRUTA ESOS INSTANTES
QUE ILUMINAN TU VIDA



A photograph of a modern balcony at night. On the right, a white wall features a black, rectangular wall-mounted light fixture with a warm glow. Below it, a wooden chair with a striped cushion sits on a wooden deck. A small table holds a potted plant with pink flowers. The background shows a dark sky and some foliage. A large orange rectangle with a white letter 'D' is overlaid on the left side of the image.

D

ECORATIVA

**ESPACIOS QUE BRILLAN
CON LUZ PROPIA**



HLED-406/30/G
ASTATUS

- Terminado de producto: Negro
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 16 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- IP: 44
- **Ahorrador**



HLED-1173/30/S
CORIDORA

- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **650 lm**
- Potencia: 14.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- IP: 54
- **Ahorrador**




HLED-117/30/N
ACANTHUS

- Terminado de producto: Negro
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **600 lm**
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 258°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



HLED-1052/30/G
COPEINA I

- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **900 lm**
- Potencia: 15 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 130°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



HLED-1051/30/G
COPEINA

- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **900 lm**
- Potencia: 15 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 130°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



HLED-1174/30/G
ADHARA I

- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **700 lm**
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 106°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



HLED-842/30/G
BETULA

- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **700 lm**
- Potencia: 14.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 31°
- Incluye: Driver LED
- IP: 44
- **Ahorrador**



HLED-843/30/G
ARBOREA

- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **700 lm**
- Potencia: 14.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 34°
- Incluye: Driver LED
- IP: 44
- **Ahorrador**



HLED-844/30/CR
EDULIS

- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **900 lm**
- Potencia: 14.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 180°
- Incluye: Driver LED
- IP: 54
- **Ahorrador**



HLED-845/30/CR
FLAVUS

- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **900 lm**
- Potencia: 14.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- IP: 54
- **Ahorrador**



FTL-LED/007/30/N
HEDERA

- Terminado de producto: Negro
- Pantalla: Cristal
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **400 lm**
- Potencia: 8.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 105°
- Incluye: Driver LED
- IP: 44
- **Ahorrador**



FTL-LED/008/30/N
OXALIS

- Terminado de producto: Negro
- Pantalla: Acrílico Opalino
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: **330 lm**
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 87°
- Incluye: Driver LED
- IP: 44
- **Ahorrador**

LED



ESLED-4002/F
LUMUS

- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: 3 9 lm
- Potencia: 47 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Luz de día 5 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 59°
- Incluye: Driver LED
- IP: 54
- **Ahorrador**

EXTERIOR • TECHO LED

LED



PTLLED-1110
LACERTA
40 B: BLANCO FRÍO
65 B: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Lúmenes: 800 lm
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 115°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**

LED



PTLLED-1120
LACERTA I
40 B: BLANCO FRÍO
65 B: LUZ DE DÍA

- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Lúmenes: 1 500 lm
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 115°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**





EXTERIOR • MURO SIN LÁMPARA



Lámpara Filamento
Vintage recomendada



FTL-3425/BA
SADIRA

- Terminado de producto: Bronce antiguo
- Aplicación: Muro
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: E27
- Tipo de lámpara: Opcional
- No incluye lámpara
- IP: 44
- Se sugiere usar lámpara LED

EXTERIOR • SUSPENDIDO SIN LÁMPARA



Lámpara Filamento
Vintage recomendada



FTL-3426/BA
GIEDI

- Terminado de producto: Bronce antiguo
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: E27
- Tipo de lámpara: Opcional
- No incluye lámpara
- IP: 44
- Se sugiere usar lámpara LED



EXTERIOR • MINI POSTES

LED

HLED-412/30W
MERIDIA



- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Sobreponer en piso
- Lúmenes: **400 lm**
- Potencia: 6,5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- IP: 44
- **Ahorrador**

LED

HLED-1175/30/G
ADHARA II



- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Sobreponer en piso
- Lúmenes: **700 lm**
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 106°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**

H-3423/BA
SPICA II



- Terminado de producto: Bronce antiguo
- Aplicación: Sobreponer en piso
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: E27
- Tipo de lámpara: Opcional
- No incluye lámpara
- IP: 44
- Se sugiere usar lámpara LED



A

CENTO

**DISFRUTA EL RESPLANDOR
DE TUS ESPACIOS**



LQ-LED/001

LUMIERE I
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA
AM: AMBAR



- Terminado de producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en piso o muro
- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Angulo: 90°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



LQ-LED/002

LUMIERE II
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



- Terminado de producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en piso o muro
- Lúmenes: **1 600 lm**
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Angulo: 90°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



LQ-LED/003

LUMIERE III
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



- Terminado de producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en piso o muro
- Lúmenes: **2 400 lm**
- Potencia: 30 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Angulo: 90°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



LQ-LED/004

LUMIERE IV
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA
AM: AMBAR



- Terminado de producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en piso o muro
- Lúmenes: **4 000 lm**
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Angulo: 90°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



LQ-LED/005

LUMIERE V
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



- Terminado de producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en piso o muro
- Lúmenes: **5 600 lm**
- Potencia: 70 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 70
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Angulo: 90°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



LQ-LED/006

LUMIERE VI
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



- Terminado de producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en piso o muro
- Lúmenes: **7 000 lm**
- Potencia: 100 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 70
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Angulo: 90°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**

LED



HLED-530/7.5WRGB
CHICAGO I

- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Sumergible baja profundidad
- Potencia: 7.5 W
- Volts: 100-240 V
- Color de temperatura: RGB
- Tiempo de vida: 30 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 40°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 140 mm
- IP: 68
- Ahorrador



LED

HLED-903/B
AVIOR



- Terminado de producto: Blanco
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: 60 lm
- Potencia: 1.5 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 50°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- Ahorrador

LED

HLED-907/30/G
BHARANI



- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: 50 lm
- Potencia: 2 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 29°
- Incluye: Driver LED
- IP: 54
- Ahorrador


LED

HLED-916/30/G
CETI



- Terminado de producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Lúmenes: 35 lm
- Potencia: 2.5 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 29°
- Incluye: Driver LED
- IP: 54
- Ahorrador



The background of the advertisement features a dramatic sky at sunset or sunrise, with dark, heavy clouds in the upper half and a bright orange and yellow glow near the horizon. Two industrial floodlights are visible: one in the upper right, angled downwards and emitting a bright beam of light, and another in the lower left, angled upwards. The lights have a metallic, ribbed design.

I

NDUSTRIAL

LUZ QUE
IRRADIA SEGURIDAD



ES-LED/040/65
KAPPA

- Terminado de producto: Satinado
- Aplicación: Punta de poste
- Lúmenes: **3 600 lm**
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 30 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



L

ÁMPARAS

ILUMINA TUS ESPACIOS
CON LA LUZ QUE PROTEGE
EL MEDIO AMBIENTE

LED

12 V

ATENUABLE



EXND-LED/001/40
RADIUM I



- Lúmenes: **600 lm**
- Potencia: 7 W
- Volts: 12 V
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: GX5.3
- Ángulo: 40°
- Dimensiones de producto: 50x38.5 mm
- **Ahorrador**, Requiere driver, Atenuable

LED

MR16L-LED/001
PYXIES III
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



- Lúmenes: **550 lm**
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: GX5.3
- Ángulo: 36°
- Dimensiones de producto: 50x45 mm
- **Ahorrador**

LED

ATENUABLE



MR16D-LED/001
RADIUM II
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO



- Lúmenes: **600 lm**
- Potencia: 7 W
- Volts: 100-127 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: GX5.3
- Ángulo: 40°
- Dimensiones de producto: 50x38.5 mm
- **Ahorrador**, Atenuable

LED

ATENUABLE



GU10D-LED/001/65
RADIUM III



- Lúmenes: **600 lm**
- Potencia: 7 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: GU10
- Ángulo: 40°
- Dimensiones de producto: 50x53.5 mm
- **Ahorrador**, Atenuable

LED



ATENUABLE



2700 K-6500 K

TC AJUSTABLE

GU10DZ-LED/05/CCT
GU10DZLED/05/CCT-K
FLASHLITE



- Lúmenes: **350 lm**
- Potencia: 5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: GU10
- Ángulo: 36°
- Dimensiones de producto: 50x54 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable

- Lúmenes: **350 lm**
- Potencia: 5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: GU10
- Ángulo: 36°
- Dimensiones de producto: 50x54 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable
- Kit de 2 lámparas y Control



GU10L-LED/001

PYXIES IV

30: BLANCO CÁLIDO

65: LUZ DE DÍA



- Lúmenes: 550 lm
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: GU10
- Ángulo: 36°
- Dimensiones de producto: 50x54 mm
- Ahorrador

L Á M P A R A S • L E D • A M P O L L E T A S



12 V

G4-LED/02/30

IRIDIUM



- Lúmenes: 160 lm
- Potencia: 2 W
- Volts: 12 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: G4
- Ángulo: 300°
- Dimensiones de producto: 12x41 mm
- Ahorrador, Requiere driver

L Á M P A R A S • L E D • F I L A M E N T O



ATENUABLE



A19D-LEDF/001/27

MERCURI

- Lúmenes: 450 lm
- Potencia: 4.5 W
- Volts: 127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 150°
- Dimensiones de producto: 105x60 mm
- Ahorrador, Atenuable



ATENUABLE



A19D-LEDF/001/27F

MERCURI I

- Lúmenes: 450 lm
- Potencia: 4.5 W
- Volts: 127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 150°
- Dimensiones de producto: 105x60 mm
- Ahorrador, Atenuable



ATENUABLE



A19D-LEDF/002/27F

MERCURI III

- Lúmenes: 800 lm
- Potencia: 7 W
- Volts: 127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 150°
- Dimensiones de producto: 105x60 mm
- Ahorrador, Atenuable



ATENUABLE



A19D-LEDF/002/27

MERCURI II

- Lúmenes: 800 lm
- Potencia: 7 W
- Volts: 127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 150°
- Dimensiones de producto: 105x60 mm
- Ahorrador, Atenuable

LED

ATENUABLE



EIC27D-LEDF001/27 GALLIUM



- Lúmenes: 420 lm
- Potencia: 4.5 W
- Volts: 127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 150°
- Dimensiones de producto: 105x35 mm
- Ahorrador, Atenuable

LED

ATENUABLE



EIC27D-LEDF001/27F GALLIUM I



- Lúmenes: 420 lm
- Potencia: 4.5 W
- Volts: 127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 150°
- Dimensiones de producto: 105x35 mm
- Ahorrador, Atenuable

LED

ATENUABLE



G45D-LEDF/001/27 RADON



- Lúmenes: 420 lm
- Potencia: 4.5 W
- Volts: 127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 150°
- Dimensiones de producto: 75x45 mm
- Ahorrador, Atenuable

LED

ATENUABLE



G45D-LEDF/001/27F RADON I



- Lúmenes: 420 lm
- Potencia: 4.5 W
- Volts: 127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 150°
- Dimensiones de producto: 75x45 mm
- Ahorrador, Atenuable

L Á M P A R A S • L E D • V E L A

LED

ATENUABLE



EICDE14-LED/001 COBALT

30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍAZ



- Lúmenes: 470 lm
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-127 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E14
- Ángulo: 240°
- Dimensiones de producto: 38x110 mm
- Ahorrador, Atenuable

LED

FFE14-LED/001/30 SELENIUM I



- Lúmenes: 360 lm
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E14
- Ángulo: 270°
- Dimensiones de producto: 35x128 mm
- Ahorrador



FFE12-LED/001/30
SELENIUM

- Lúmenes: 360 lm
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E12
- Ángulo: 270°
- Dimensiones de producto: 35x126 mm
- Ahorrador



FFE27-LED/001/30
SELENIUM II

- Lúmenes: 360 lm
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 270°
- Dimensiones de producto: 35x120 mm
- Ahorrador

L Á M P A R A S • L E D • G L O B O



G45E12-LED/001/30
BERYLLUM

- Lúmenes: 360 lm
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E12
- Ángulo: 270°
- Dimensiones de producto: 45x79 mm
- Ahorrador



G45E14-LED/001/30
BERYLLUM I

- Lúmenes: 360 lm
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E14
- Ángulo: 270°
- Dimensiones de producto: 45x81 mm
- Ahorrador



G45E27-LED/001/30
BERYLLUM II

- Lúmenes: 360 lm
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E14
- Ángulo: 270°
- Dimensiones de producto: 45x74 mm
- Ahorrador



G45E12-LED/002/30
BERYLLUM III

- Lúmenes: 360 lm
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E12
- Ángulo: 230°
- Dimensiones de producto: 45x74 mm
- Ahorrador



G95-LED/001

CEPHEI

30: BLANCO CÁLIDO

65: LUZ DE DÍA



- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 9.5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 128x95 mm
- **Ahorrador**

L Á M P A R A S • L E D • A 1 9



Bocina Integrada



A19SB-LED/001/40

LYRA

- Lúmenes: **450 lm**
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 180°
- Dimensiones de producto: 66x125 mm
- **Ahorrador**, Bocina Integrada



ATENUABLE



2700 K-6500 K

TC AJUSTABLE

A19DZ-LED/09/CCT

A19DZ-LED/09/CCT-K

STARLITE



CCT



CCT-K



- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 66x120 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable

- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 66x120 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable
- Kit de 2 lámparas y control.



RGB

ATENUABLE



2700 K-6500 K

TC AJUSTABLE

A19DZ-LED/09/RGB

A19DZ-LED/09/RGB-K

STARLITE



RGB



RGB-K



- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 9.5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 66x120 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable

- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 66x120 mm
- **Ahorrador**, Atenuable, TC Ajustable
- Kit de 2 lámparas y control.



CTRLCCT-001

CTRLRGB-001

ONLITE



CCT



RGB

- Potencia: 8.5 mW
- Volts: 3 V
- Control para línea LIVE SMART.
- Controla hasta 32, 16 dispositivos por grupo

LED

ATENUABLE



A19D-LED/001/40 TITANIUM I



- Lúmenes: 800 lm
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-127 V
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 200°
- Dimensiones de producto: 60x115,5 mm
- Ahorrador, Atenuable

LED

A19-LED/004 TITANIUM IV 30: BLANCO CÁLIDO 65: LUZ DE DÍA



- Lúmenes: 800 lm
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 150°
- Dimensiones de producto: 60x115 mm
- Ahorrador

LED

A19-LED/005/65 TITANIUM V



- Lúmenes: 1 500 lm
- Potencia: 14 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 60x120 mm
- Ahorrador

LED

A19-LED/006 TITANIUM VI 30: BLANCO CÁLIDO 65: LUZ DE DÍA



- Lúmenes: 430 lm
- Potencia: 4.5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 60x110 mm
- Ahorrador

LED

A19-LED/010 HIDRUS I 30: BLANCO CÁLIDO 65: LUZ DE DÍA



- Lúmenes: 750 lm / 800 lm
- Potencia: 8.5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 60x110 mm
- Ahorrador

LED

A19-LED/012 LUMIA I 30: BLANCO CÁLIDO 65: LUZ DE DÍA



- Lúmenes: 980 lm / 1 000 lm
- Potencia: 11 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 60x120 mm
- Ahorrador



A19-LED/007

NUNKI

30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



- Lúmenes: **450 lm**
- Potencia: 5 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 150°
- Dimensiones de producto: 55x101 mm
- **Ahorrador**



LEDM-001

MAJORIS

30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA



- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 110°
- Dimensiones de producto: 75x64 mm
- **Ahorrador**



CIRCLED-001/65

ALPHA



- Lúmenes: **1 050 lm**
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 125x75 mm
- **Ahorrador**



CIRCLED-002/65

ALPHA I



- Lúmenes: **1 700 lm**
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 200x100 mm
- **Ahorrador**

L Á M P A R A S • L E D • P A R E S



LHB-LED/001/65

BIHAM



- Lúmenes: **1 750 lm**
- Potencia: 17 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 150x80 mm
- **Ahorrador**



LHB-LED/002/65

BIHAM I



- Lúmenes: **2 700 lm**
- Potencia: 27 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 184x100 mm
- **Ahorrador**



LHB-LED/003/65
BIHAM II

- Lúmenes: **3 700 lm**
- Potencia: 37 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 220x118 mm
- **Ahorrador**



LHB-LED/004/65
BIHAM III

- Lúmenes: **4 150 lm**
- Potencia: 42 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 220°
- Dimensiones de producto: 263x138 mm
- **Ahorrador**



LHB-LED/060/65
BIHAM IV

- Lúmenes: **5 400 lm**
- Potencia: 60 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E27
- Ángulo: 120°
- **Ahorrador**



LHB-LED/080/65
BIHAM V

- Lúmenes: **7 200 lm**
- Potencia: 80 W
- Volts: 100-240 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E40
- Ángulo: 120°
- **Ahorrador**

L Á M P A R A S • L E D • T U B O S



T8C-LED60/001
LITHIUM II
40H: BLANCO FRÍO
65H: LUZ DE DÍA

- Lúmenes: **800 lm**
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: G13
- Ángulo: 140°
- Dimensiones de producto: 604x28 mm
- **Ahorrador**



T8C-LED120/002

LITHIUM III

40H: BLANCO FRÍO

65H: LUZ DE DÍA

- Lúmenes: 1 600 lm
- Potencia: 17 W
- Volts: 100-240 V
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: G13
- Ángulo: 140°
- Dimensiones de producto: 1 213x28 mm
- Ahorrador

L Á M P A R A S • F L U O R E S C E N T E S • U



OE-140/65

- Lúmenes: 9 800 lm
- Potencia: 140 W
- Volts: 220 V
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 10 000 h
- Tipo de base: e40
- Dimensiones de producto: 125x30 mm
- Ahorrador

DALE A TUS NOCHES
UN TOQUE DE LUZ





Tecno Lite[®]

LA LUZ ES TUYA



SÍGUENOS



WWW.TECNOLITE.LAT